

搬入・設置・搬出時の注意事項

notice

ユニットハウス等の設置に関して

ゴコウの4tユニック車での設置・解体は、ユニック主軸中心から4m以内の作業に加え高さ7m以上の作業スペースが基本となります。

また、ハウス前方吊りの場合は、定格荷重を大きく超えるためにクレーン転倒・折損など重大な事故の原因となります。

現場の状況が悪くユニック作業能力を超える場合は、弊社のユニック車では設置しかねる場合がございます。事前にご相談下さい。

※ラフター車等の手配はお客様にてお願い致します。当方にて手配の場合は、別途請求とさせていただきます。

●ユニットハウスの搬入・設置・搬出は4tユニック車で安全・確実に行います。

ハウス積載時のサイズ



※トラックの全長は先端のユニックからハウス部分までの長さとなります。

設置・撤去時の作業スペース



※作業半径はトラック中心からハウス中心までの距離となります。

※ユニック車のアウトリガーを最大まで張りだした場合です。アウトリガーを出せない場合は、作業ができない場合がございます。

ユニック作業についての注意事項

クレーン車で荷を吊り上げる場合、トラックに対して後方領域・側方領域・前方領域で、それぞれ安定度が異なります。
(極端に変わるのが積載車型クレーンの特徴です。)


■ **後方領域**:最も安定度が高い領域です。

■ **側方領域**:2番目に最も安定度が高い領域です。

注意

■ **前方領域**:最も安定度が悪い領域です。後方・側方領域の吊り上げ性能25% (1/4) 以下で作業を行う必要があります。特に、「側方」で吊り上げて「前方」へ旋回するような場合は、過負荷になりやすいので要注意です。

図3

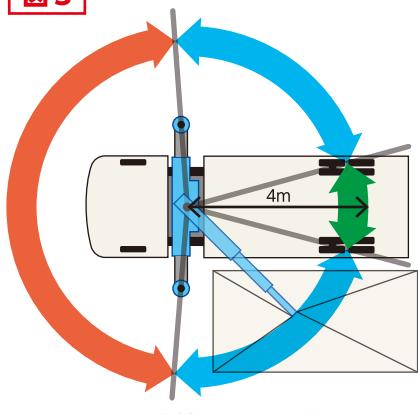


4tユニック車進入について


下記の道路幅図(最低有効寸法)が条件となります。道路幅が狭い場合は事前にご相談ください。

図4

隅切りがない曲がり角の場合

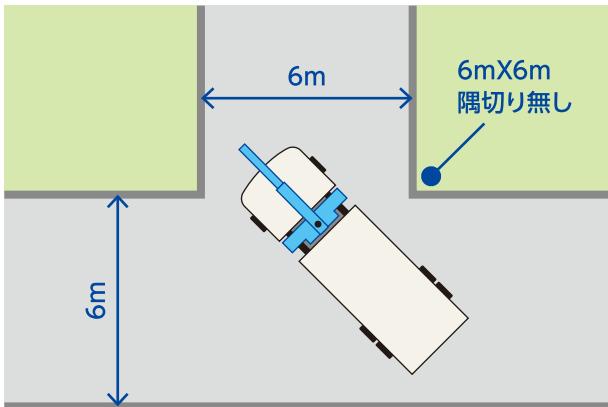

曲がり角に隅切りがある場合

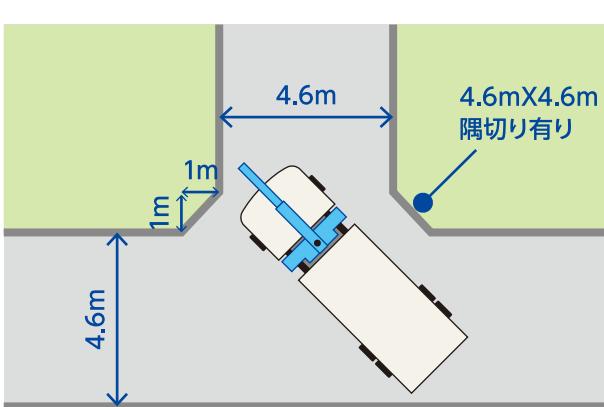

※ガードレール・電柱・壁・中央分離帯がない場合での有効幅です。

注意事項

現場状況をご確認下さい。

図1～図4をご参考としてください。

①ハウス設置予定場所までの搬入・搬出路について

- 道路幅 桁高(ガード下等) 電話線・看板上空等 障害物の有無

②設置場所の状況

- ユニックのブーム旋回範囲・障害物の有無・水平場所の確保
- ユニック車からの設置距離
- 設置面の地盤強度(軟弱地盤の場合は補強をお願い致します。)
- 設置スペース



4坪型

サイズ…W5,400×D2,400×H2,380


AC架台…D430／重量…空1,400kg、備品有1,650kg

備品参考例

冷暖房エアコン(2.8kW)	1台
片袖机	2台
回転イス	2脚
折畳テーブル(1800×450)	2台
折畳イス	6脚
書庫	1台
冷蔵庫(90L)	1台
インテリアボックス	1台
液晶テレビ(24型)	1台
※場所によっては映りの悪い地域もあります。また、チャンネル調整は現場にて対応をお願いします。	
掛時計	1台
消火器	1本
ホワイトボード(壁掛/月予定) (1200×900)	1枚
ヘルラック	4人用
ブラインド	2ヶ所
上部棚	2ヶ所
換気扇	1ヶ所
蛍光灯(40W)	6灯
電源コンセント	4ヶ所

※ハウス電源は100V・30Aです。(発電機使用不可)

※AC・備品なしも選べます。

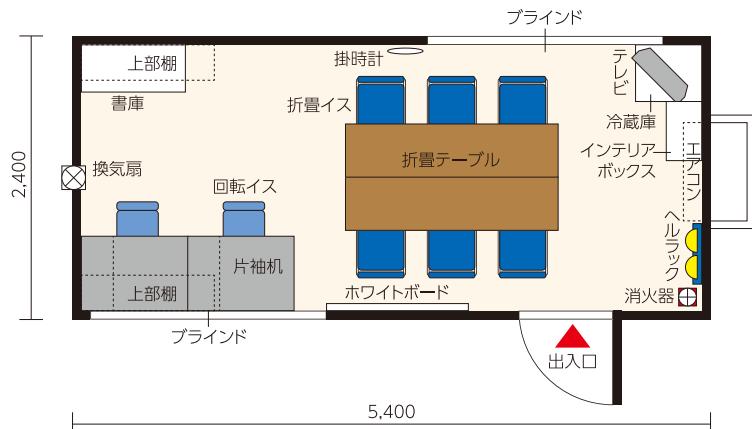

4坪2階建

サイズ…W5,400×D2,400×H4,800

AC架台…D430／階段…D850

備品参考例

2F(事務所)	
冷暖房エアコン(2.8kw)	1台
片袖机	2台
回転イス	2脚
折畳テーブル(1800×450)	2台
折畳イス	6脚
書庫	1台
冷蔵庫(90L)	1台
インテリアボックス	1台
液晶テレビ(24型)	1台
※場所によっては映りの悪い地域もあります。 また、チャンネル調整は現場にて対応をお願いします。	
1F(休憩所)	
冷暖房エアコン(2.8kw)	1台
折畳テーブル (1800×600)	2台
折畳イス	12脚
掛時計	1台
消火器	1本
ヘルラック	4人用
ブラインド	2ヶ所
上部棚	2ヶ所
換気扇	1ヶ所
蛍光灯(40W)	6灯
電源コンセント	4ヶ所

※ハウス電源は100V・30Aです。(発電機使用不可)

※AC・備品なしも選べます。



3坪型

サイズ…W4,500×D2,250×H2,380


AC架台…D430／重量…空1,100kg、備品有1,300kg

備品参考例

冷暖房エアコン(2.5kw)	1台
片袖机	1台
回転イス	1脚
折畳テーブル(1800×600)	1台
折畳イス	6脚
書庫	1台
冷蔵庫(90L)	1台
液晶テレビ(24型)	1台
※場所によっては映りの悪い地域もあります。また、チャンネル調整は現場にて対応お願いします。	
掛時計	1台
消火器	1本
ホワイトボード(壁掛/月予定) (1200×900)	1枚
ヘルラック	4人用
ブラインド	2ヶ所
上部棚	1ヶ所
換気扇	1ヶ所
蛍光灯(40W)	4灯
電源コンセント	4ヶ所

※ハウス電源は100V・30Aです。(発電機使用不可)

※AC・備品なしも選べます。

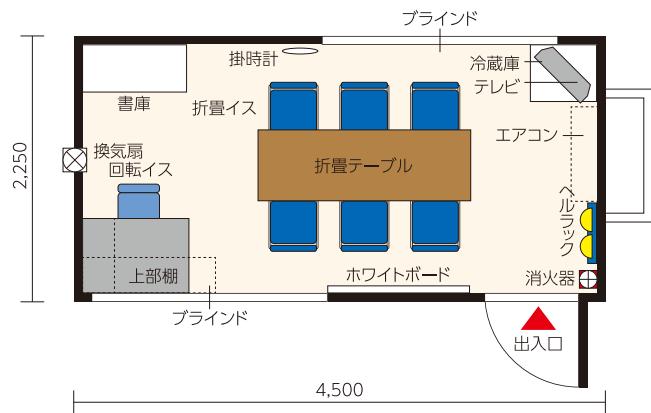

3坪2階建

サイズ…W4,500×D2,250×H4,800

AC架台…D430／階段…D850


備品参考例

2F(事務所)	
冷暖房エアコン(2.5kw)	1台
片袖机	1台
回転イス	1脚
折畳テーブル(1800×600)	1台
折畳イス	6脚
書庫	1台
冷蔵庫(90L)	1台
液晶テレビ(24型)	1台
※場所によっては映りの悪い地域もあります。 また、チャンネル調整は現場にて対応お願いします。	
掛時計	1台
消火器	1本
ホワイトボード(壁掛/月予定) (1200×900)	1枚
ヘルラック	4人用
ブラインド	2ヶ所
上部棚	1ヶ所
換気扇	1ヶ所
蛍光灯(40W)	4灯
電源コンセント	4ヶ所

1F(休憩所)	
冷暖房エアコン(2.5kw)	1台
折畳テーブル	
(1800×600)	2台
折畳イス	12脚
掛時計	1台
消火器	1本
ヘルラック	4人用
ブラインド	2ヶ所
上部棚	1ヶ所
換気扇	1ヶ所
蛍光灯(40W)	4灯
電源コンセント	4ヶ所

※ハウス電源は100V・30Aです。(発電機使用不可)

※AC・備品なしも選べます。

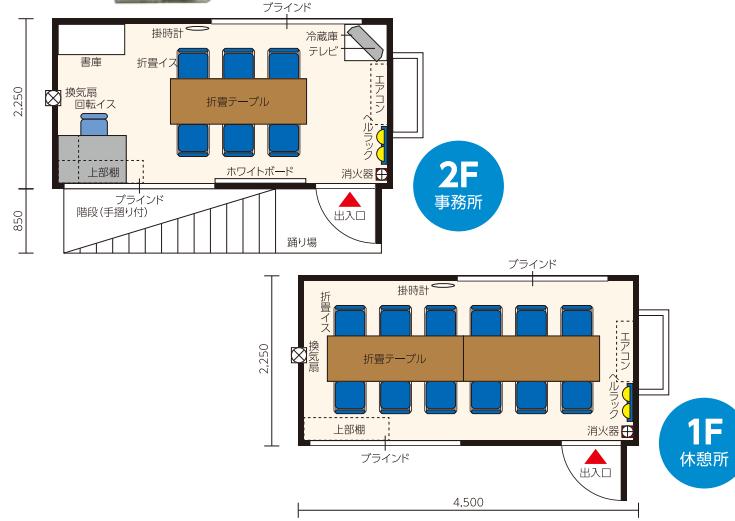

2坪型

サイズ…W3,650×D1,850×H2,600

AC架台…D430／重量…空800kg、備品有950kg


備品参考例

冷暖房エアコン(2.2kW)	1台
片袖机	1台
回転イス	1脚
折畳テーブル(1800×450)	1台
折畳イス	3脚
書庫	1台
冷蔵庫(90L)	1台
液晶テレビ(24型)	1台
※場所によっては映りの悪い地域もあります。また、チャンネル調整は現場にて対応お願いします。	
掛時計	1台
消火器	1本
ホワイトボード(壁掛/月予定) (1200×900)	1枚
ヘルラック	2人用
ブラインド	2ヶ所
換気扇	1ヶ所
蛍光灯(40W)	2灯
電源コンセント	2ヶ所

※2階建は不可

※ハウス電源は100V・20Aです。(発電機使用不可)

※AC・備品なしも選べます。

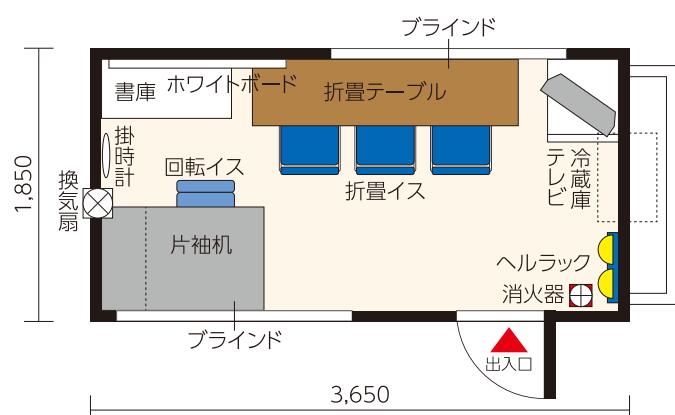

■ガードマンボックス

サイズ…W1,059×D1,324×H2,190

重 量…90kg



■物置(1坪シャッター)

サイズ…W1,850×D1,850×H2,450

開口部…W1,610×H1,920

重 量…500kg



※室内棚あり

■物置(2坪シャッター)

サイズ…W3,650×D1,850×H2,600

開口部…W1,710×H1,920／重量…680kg



※室内棚なし

■物置(1坪ドア)

サイズ…W1,800×D1,800×H2,380

重 量…400kg



※室内棚あり

2連棟6坪

サイズ…W4,340×D4,720×H2,700

重量…ハウス1棟当たり810kg(備品なし)

備品参考例

片袖机	2台
回転イス	2脚
折畳テーブル(1800×450)	2台
折畳イス	6脚
書庫	1台
カウンター	1台
シーブズボックス	1台
流し台	1台
冷蔵庫(90L)	1台
液晶テレビ(24型)	1台

※場所によっては映りの悪い地域もあります。また、チャンネル調整は現場にて対応お願いします。


掛時計	1台
消火器	1本
ホワイトボード(壁掛/月予定) (1200×900)	1枚
ヘルラック	4人用
ブラインド	3ヶ所
換気扇	1ヶ所
LED灯具	4灯
電源コンセント	4ヶ所

※ハウス電源は1フロア100V・20Aです。(発電機使用不可)

※AC電源は1台100V・20Aです。(ACは別回路となります)

※レイアウト変更可能です。別途レイアウト費掛がかります。

※エアコン・カーペットはオプション品となります。

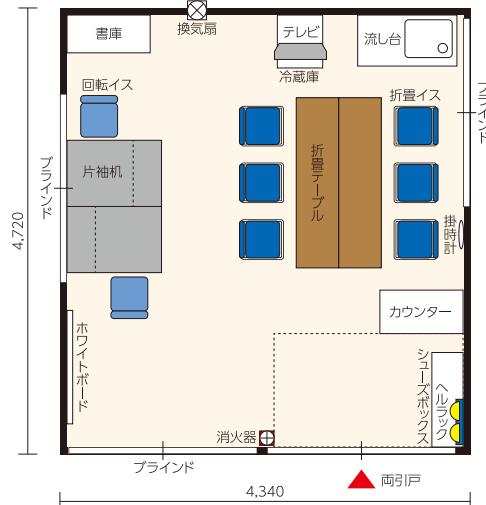

8坪型(連棟式)

サイズ…W4,800×D5,400×H2,600

AC架台…D430

重量…ハウス1棟当たり1,350kg(備品なし)

備品参考例


冷暖房エアコン(2.8kw)	2台
両袖机	1台
肘付回転イス	1脚
片袖机	2台
回転イス	2脚
折畳テーブル(1800×450)	2台
折畳イス	6脚
書庫	1台
カウンター	1台
シーブズボックス	1台
流し台	1台
冷蔵庫(90L)	1台
液晶テレビ(24型)	1台

※場所によっては映りの悪い地域もあります。また、チャンネル調整は現場にて対応お願いします。

掛時計	1台
消火器	1本
ホワイトボード(壁掛/月予定) (1200×900)	1枚
ヘルラック	4人用
ブラインド	3ヶ所
換気扇	2ヶ所
蛍光灯(40W)	12灯
電源コンセント	7ヶ所

※ハウス電源は1棟100V・30Aです。(AC回路含) (発電機使用不可)

※レイアウト変更不可。

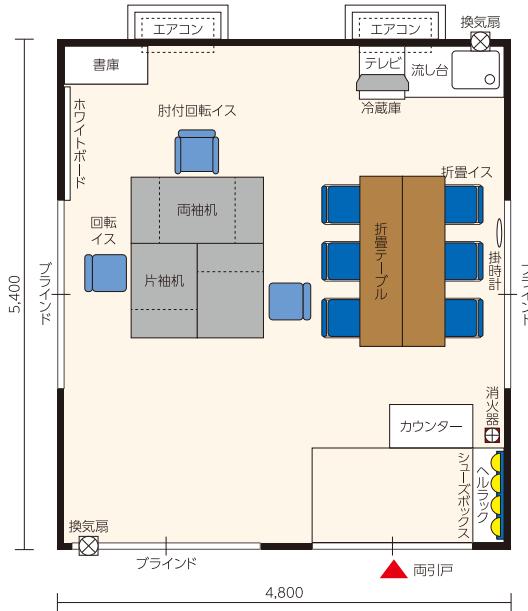

2連棟8坪


サイズ…W4,700×D5,720×H2,700

重量…ハウス1棟当たり1,250kg(備品なし)

備品参考例

両袖机	1台
肘付回転イス	1脚
片袖机	2台
回転イス	2脚
折畳テーブル(1800×450)	2台
折畳イス	6脚
書庫	1台
カウンター	1台
シューズボックス	1台
流し台	1台
冷蔵庫(90L)	1台
液晶テレビ(24型)	1台
※場所によっては映りの悪い地域もあります。また、チャンネル調整は現場にて対応お願いします。	
掛時計	1台
消火器	1本
ホワイトボード(壁掛/月予定) (1200×900)	1枚
ヘルラック	4人用
ブラインド	3ヶ所
換気扇	2ヶ所
LED灯具	6灯
電源コンセント	4ヶ所

※ハウス電源は1棟100V・20Aです。(発電機使用不可)
※AC電源は1台100V・20Aです。(ACは別回路となります)
※レイアウト変更可能ですが、別途レイアウト費掛かります。
※エアコン・キッチン・カーペットはオプション品となります。

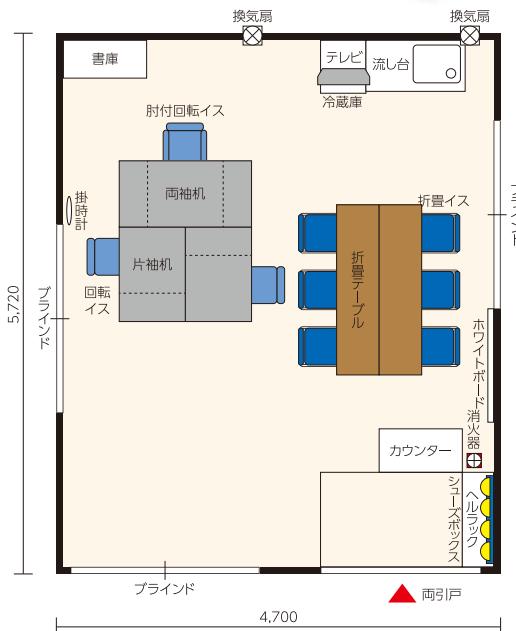

2連棟8坪2階建


サイズ…W4,700×D5,720×H5,400

重量…ハウス1棟当たり1,250kg(備品なし)

備品参考例

2F (事務所)		ホワイトボード(壁掛/月予定)	
両袖机	1台	(1200×900)	1枚
肘付回転イス	1脚	ヘルラック	4人用
片袖机	2台	ブラインド	3ヶ所
回転イス	2脚	換気扇	2ヶ所
折畳テーブル (1800×450)	2台	LED灯具	6灯
折畳イス	6脚	電源コンセント	4ヶ所
書庫	1台		
カウンター	1台		
シューズボックス	1台		
流し台	1台		
冷蔵庫(90L)	1台		
液晶テレビ(24型)	1台		
※場所によっては映りの悪い地域もあります。 また、チャンネル調整は現場にて対応お願いします。			
掛時計	1台	1F (休憩所)	
消火器	1本	折畳テーブル (1800×450)	8台
		折畳イス	24脚
		掛時計	1台
		消火器	1本
		ブラインド	3ヶ所
		換気扇	2ヶ所
		LED灯具	6灯
		電源コンセント	4ヶ所

※ハウス電源は1棟100V・20Aです。(発電機使用不可)
※AC電源は1台100V・20Aです。(ACは別回路となります)
※レイアウト変更可能ですが、別途レイアウト費掛かります。
※エアコン・ヒッキ・シーカーペットはオプション品となります。

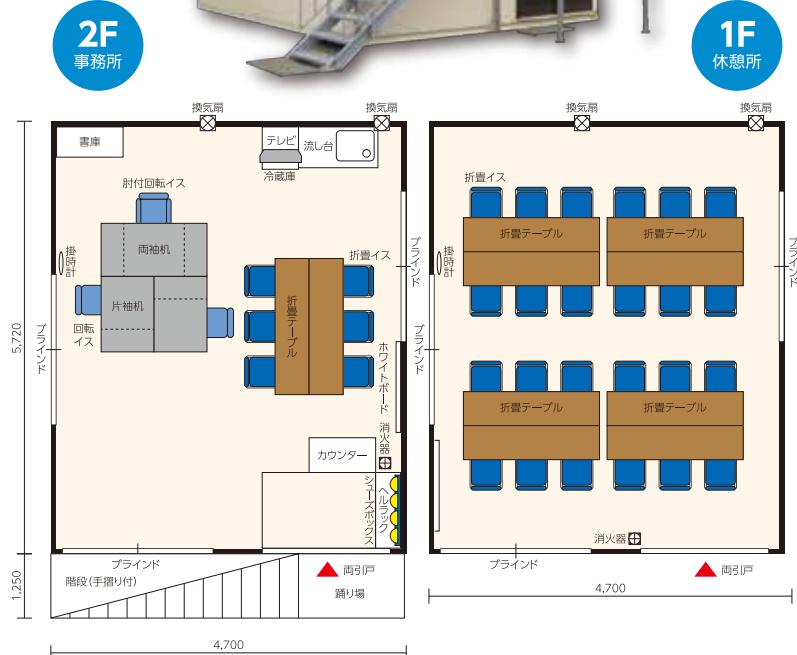

3連棟12坪

サイズ…W7,050×D5,720×H2,700

重量…ハウス1棟当たり1,250kg(備品なし)

備品参考例


両袖机	1台
肘付回転イス	1脚
片袖机	2台
回転イス	2脚
折畳テーブル(1800×450)	4台
折畳イス	12脚
書庫	2台
カウンター	1台
シューズボックス	1台
流し台	1台
冷蔵庫(90L)	1台
液晶テレビ(24型)	1台
※場所によっては映りの悪い地域もあります。また、チャンネル調整は現場にて対応お願いします。	
掛時計	1台
消火器	1本
ホワイトボード(壁掛/月予定) (1200×900)	1枚
ヘルラック	4人用
ブラインド	4ヶ所
換気扇	3ヶ所
LED灯具	9灯
電源コンセント	6ヶ所

※ハウス電源は1棟100V・20Aです。(発電機使用不可)

※AC電源は1台100V・20Aです。(ACは別回路となります)

※レイアウト変更可能です。別途レイアウト費掛かります。

※エアコン・キッチン・カーペットはオプション品となります。

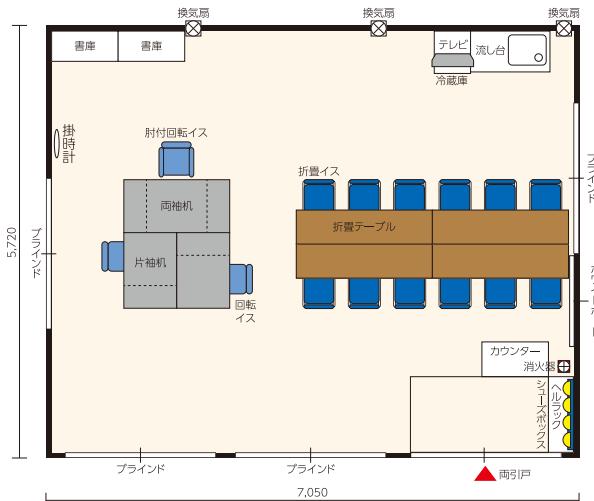

3連棟12坪2階建

サイズ…W7,050×D5,720×H5,400

重量…ハウス1棟当たり1,250kg(備品なし)

備品参考例

2F(事務所)	
両袖机	1台
肘付回転イス	1脚
片袖机	2台
回転イス	2脚
折畳テーブル(1800×450)	4台
折畳イス	12脚
書庫	2台
カウンター	1台
シューズボックス	1台
流し台	1台
冷蔵庫(90L)	1台
液晶テレビ(24型)	1台
※場所によっては映りの悪い地域もあります。 また、チャンネル調整は現場にて対応お願いします。	
掛時計	1台
消火器	1本


1F(休憩所)	
折畳テーブル (1800×450)	12台
折畳イス	36脚
掛時計	1台
消火器	1本
ブラインド	3ヶ所
換気扇	3ヶ所
LED灯具	9灯
電源コンセント	6ヶ所

※ハウス電源は1棟100V・20Aです。(発電機使用不可)

※AC電源は1台100V・20Aです。(ACは別回路となります)

※レイアウト変更可能です。別途レイアウト費掛かります。

※エアコン・キッチン・カーペットはオプション品となります。

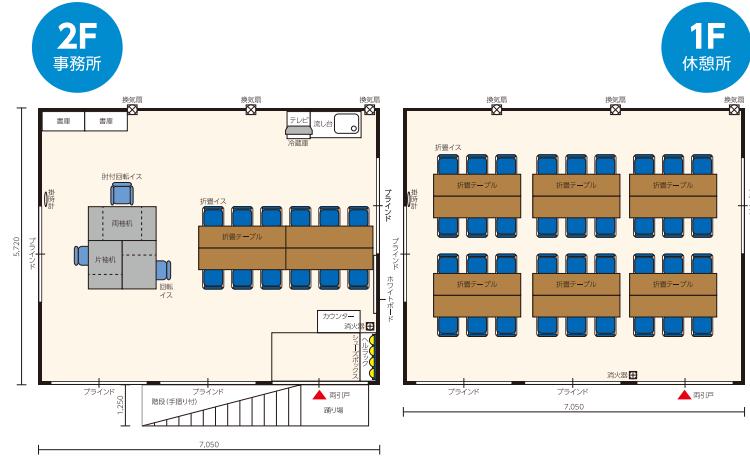

オプション品

Optional Accessories


■エアコンパネル

W1,800×H900
重量… 2.8kg 70kg
3.6kg 80kg



■室内機

W799×D232×H290

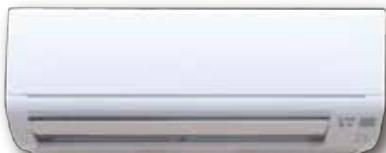

■室外機

2.8k…W699(+56) ×D249×H538
3.6k…W800(+62) ×D285×H550



	形名	MSZ-GV2816	MSZ-GV3616
仕様	-W(ピュアホワイト)		
電源	単相100V	単相100V	
冷能 力 〈kW〉	2.8	3.6	
冷消費電力 〈W〉	800	1380	
冷運転電流 〈A〉	8.51	14.58	
房運転音 〈dB:音響パワーレベル〉	室内機 63 室外機 61	64 61	
房面積の 目安(m ²)	鉄筋アパート南向洋室 19 木造南向和室 13	25 16	
暖能 力 〈kW〉	標準 低温	3.6 3.5	4.2 3.8
暖消費電力 〈W〉	標準 低温	910 1320	1235 1420
房運転電流 〈A〉 (最大)		9.19 (15.0)	12.47 (15.0)
房運転音 〈dB:音響パワーレベル〉	室内機 64 室外機 62	65 63	
房面積の 目安(m ²)	鉄筋アパート南向洋室 16 木造南向和室 13	19 15	
通年エネルギー消費効率		5.8	4.9
JIS C 9612:2005		5.8	4.9
区分	A	C	
質量 〈kg〉	室内機 9 室外機 22	9 27	

■ロッカーユニット

W1,800×D610×H2,315
重量… 107kg



■キッチンユニット

W1,800×D610×H2,315
重量… 130kg



■トイレユニット

W1,800×D850×H2,315
重量… 176kg



■屋根付階段

W5,670×D1,250
重量… 妻400kg
桁365kg




■カーペット

W500×H500
重量… 1枚当たり約800g




参考レイアウト図

2連2F 左入口

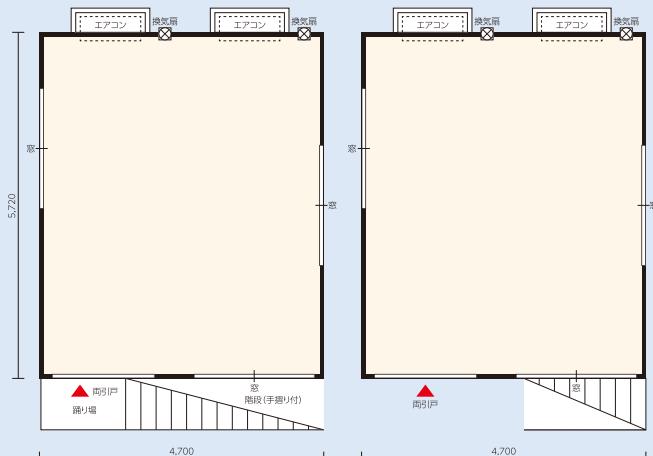


2階 平面図

2連2F 右入口

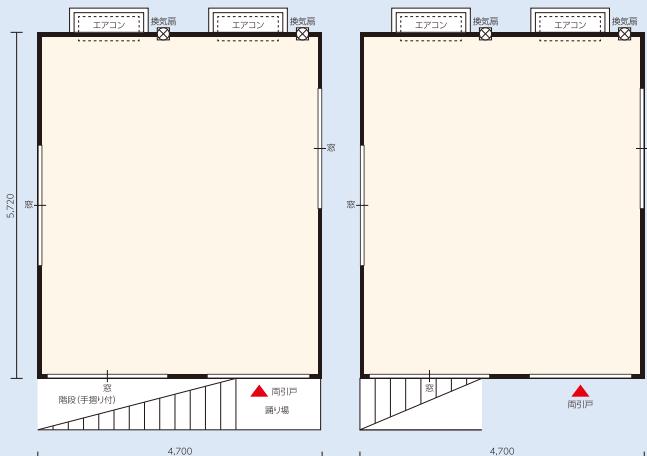


2階 平面図

3連2F 左入口

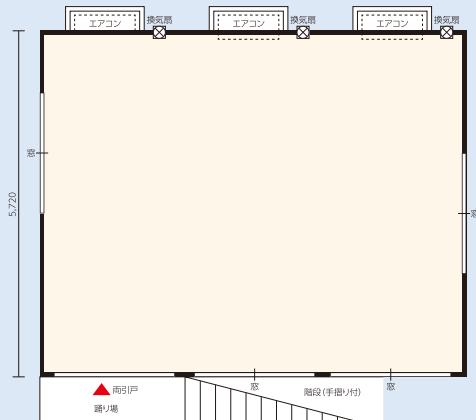


2階 平面図


3連2F 右入口

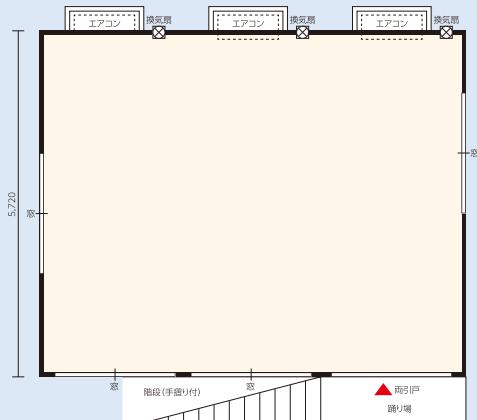

2階 平面図

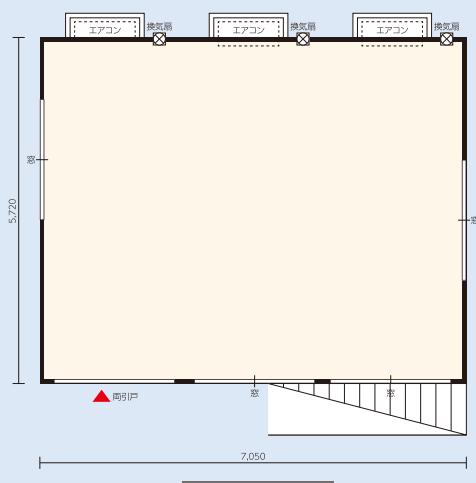

1階 平面図

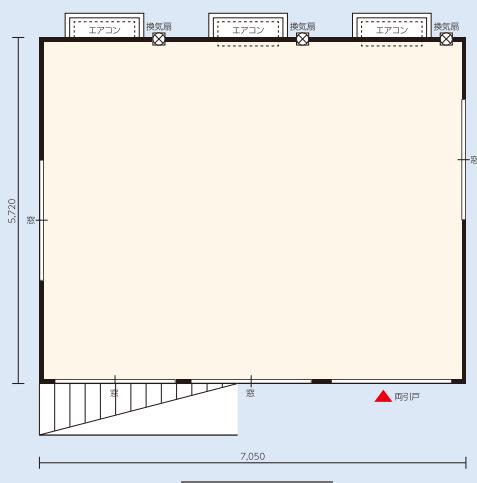

1階 平面図